

欧洲经贸项目信息

(2022 年 第 7 期)

江苏省驻瑞典经贸代表处

2022 年 9 月

一、挪威公司采购船用绳索

该公司希望能够在在中国寻找长期稳定的供应商。

产品规格：

3.2 Ropes / mooring ropes 3-strand 绳子/系船绳索 3 股

	Type 规格	Weight 重量 kg/m	MBL kg 拉力 (公斤)
3.2.1	Danline 28 mm	0,36	13 200
3.2.2	Danline 32 mm	0,46	16 800
3.2.3	Danline 36 mm	0,58	20 600
3.2.4	Danline 40 mm	0,72	25 700
3.2.5	Danline 44 mm	0,88	30 170
3.2.6	Danline 48 mm	1,04	36 600
3.2.7	Danline 52 mm	1,23	42 000
3.2.8	Danline 56 mm	1,42	52 000
3.2.9	Danline 60 mm	1,63	59 500
3.2.10	Danline 64 mm	1,85	64 100



	Type 规格	weight 重量 kg/m	MBL kg 拉 力 (公斤)
3.2.11	Gold Safety 32 mm	0,46	20 000
3.2.12	Gold Safety 36 mm	0,72	31 400
3.2.13	Gold Safety 40 mm	0,80	35 200

3			
2.2.1 4	Gold Safety 42 mm	0,88	37 900
3.2.1 5	Gold Safety 44 mm	1,04	45 100
3.2.1 6	Gold Safety 48 mm	1,22	53 000
3.2.1 7	Gold Safety 52 mm	1,42	61 400
3.2.1 8	Gold Safety 56 mm	1,63	70 600
3.2.1 9	Gold Safety 60 mm	1,85	80 300
3.2.2 0	Gold Safety 64 mm	2,10	90 700
3.2.2 1	Gold Safety 68 mm	2,34	101 600
3.2.2 2	Gold Safety 72 mm	2,90	125 600



Ropes / mooring ropes 8-strand 系船绳索 8股绳

	Type 规格	weight 重量	CIR 周 长	MBL kg 拉力
		kg/m	Inch英寸	公斤
3.2.2 3	Danline mooring rope 32 mm	0,46	4,0"	16 800
3.2.2 4	Danline mooring rope 36 mm	0,58	4,5"	20 600
3.2.2 5	Danline mooring rope 40 mm	0,72	5,0"	25 700
3.2.2 6	Danline mooring rope 44 mm	0,85	5,5"	31 800
3.2.2 7	Danline mooring rope 48 mm	1,04	6,0"	36 600
3.2.2 8	Danline mooring rope 52 mm	1,23	6,5"	42 100
3.2.2 9	Danline mooring rope 56 mm	1,42	7,0"	52 000
3.2.3 0	Danline mooring rope 60 mm	1,63	7,5"	59 500
3.2.3 1	Danline mooring rope 64 mm	1,85	8,0"	67 550
3.2.3 2	Danline mooring rope 72 mm	2,34	9,0"	84 500
3.2.3 3	Danline mooring rope 80 mm	2,90	10,0"	104 000
3.2.3 4	Danline mooring rope 32 mm	3,51	11,0"	125 000

Floating mooring ropes 8-strand 浮动系船绳索 8股



	Type 规格	weight 重量	CIR周长	MBL kg
		kg/m	Inch英寸	拉力 (公斤)
3.2.3 5	Gold mooring rope 40 mm	0,75	5,0"	31 500
3.2.3 6	Gold mooring rope 44 mm	0,88	5,5"	36 800
3.2.3 7	Gold mooring rope 48 mm	1,04	6,0"	43 200
3.2.2 8	Gold mooring rope 52 mm	1,23	6,5"	50 400
3.2.2 9	Gold mooring rope 56 mm	1,42	7,0"	57 800
3.2.3 0	Gold mooring rope 60 mm	1,63	7,5"	65 200
3.2.3 1	Gold mooring rope 64 mm	1,85	8,0"	73 700
3.2.3 2	Gold mooring rope 68 mm	2,10	8,5"	83 500
3.2.3 3	Gold mooring rope 72 mm	2,34	9,0"	93 000
3.2.3 4	Gold mooring rope 80 mm	2,95	10,0"	113 200
3.2.3 5	Gold mooring rope 88 mm	3,58	11,0"	138 620
3.2.3 6	Gold mooring rope 96 mm	4,25	12,0"	164 000



3.3 PLEXUS ROPE 迪尼玛 12 股绳

	Dia 直径	Weight 重量	MBL 拉力
	mm	kg/100 m	Kg 公斤
3.3.1	6 MM	2,50	4 700
3.3.2	8 mm	3,80	7 200
3.3.3	10 mm	5,90	11 400
3.3.4	12 mm	9,40	14 800
3.3.5	14 mm	10,60	20 500

3.3.6	16 mm	14,80		25 300
3.3.7	18 mm	19,20		32 500
3.3.8	20 mm	22,30		39 400
3.3.9	22 mm	27,80		47 900
3.3.1 0	24 mm	33,10		56 000
3.3.1 1	26 mm	38,90		64 000
3.3.1 2	28 mm	42,40		72 000
3.3.1 3	30 mm	49,60		83 000
3.3.1 4	32 mm	58,90		95 000
3.3.1 5	34 mm	65,00		105 000
3.3.1 6	36 mm	75,00		119 000
3.3.1 7	38 mm	86,00		131 500
3.3.1 8	40 mm	96,90		143 000
3.3.1 9	42 mm	106,00		152 000



Properties: 特点:

• 12 parts braided	12 股编织
• Material: Dyneema® SK75	材质: 迪尼玛 SK75
• Specific gravity: 0.96	
• Water absorption: 0	比重: 0.96
• Critical temperature: around 66°C	
• Melting point: 145°C	吸水性: 0
• Elongation at break:	临界温度: 约 66°
- Rope: 4,5%	熔点
- Fibre: 3,5%	拉断伸长率
• High resistance to:	
- Abrasion	绳子: 4.5%
- UV rays	纤维: 3.5%
- Chemicals	抗磨损; 紫外线; 化学品腐蚀

二、挪威公司采购船用金属件

该公司希望能够在中国寻找长期稳定的供应商。

产品规格：

3.4 HARDWARE 金属件

Mooring rope thimble, strong k3 系泊绳索套环K3款

	For mooring rope 绳索 diameter mm 直径 毫米	Total length 总高度 英寸	Inner width 内高 毫米	Wall 厚度 thicness mm 毫米
3.4.1	--> 32	4"	50,0	3,0
3.4.2	--> 40	5"	59,0	4,0
3.4.3	-->4 9	6"	75,0	5,0
3.3.4	-->6 0	7"	75,0	5,0
3.4.5	--> 65	8"	105,0	8,0
3.4.6	--> 72	9"	110,0	8,0



Mooring rope thimble, strong k3/oval ring. 系泊绳索套环K3/椭圆环

	For mooring rope 绳索 diameter mm 直径 毫米	MBL 拉力
3.4.7	40	25,8 T
3.4.8	48	34,0 T
3.4.9	56	43,2 T
3.4.1 0	64	51,7 T
3.4.1 1	72	85,3 T





Rope -wirw thimble , extra strong "stub-end" type k2 系2款超坚固
泊绳索套环K


	For rope/wire 绳索	Total length 总高度	Inner width 内高	Wall 厚度
	diameter mm 直径 毫米	英寸	毫米	thicness mm
3.4.1 2	28	7"	80,0	9,0
3.4.1 3	32	8"	100,0	11,0
3.4.1 4	36	9"	115,0	11,0
3.4.1 5	40	10"	120,0	13,0
3.4.1 6	44	11"	130,0	13,0
3.4.1 7	48	12"	140,0	8,0

Tublar thimble 管状套环

	For rope/wire 绳索	Total length 总高度	Inner width 内高	Weight 重量
	diameter mm 直径 毫米	毫米	毫米	kg 千克
3.4.1 8	28	215,0	60,0	2,40
3.4.1 9	32	240,0	65,0	3,10
3.4.2 0	36	280,0	75,0	4,06
3.4.1 5	40	298,0	85,0	5,95
3.4.1 6	44	308,0	86,0	6,85
3.4.1 7	48	312,0	88,0	7,20
3.4.1 8	56	332,0	90,0	7,60
3.4.1 9	64	342,0	94,0	8,30
3.4.2 0	72	450,0	130,0	20,11
3.4.2 1	80	500,0	150,0	24,85
3.4.2 2	92	550,0	190,0	30,43

Mooring shackle - Anja Gunnebo 卸扣

	Hope D型环	Bolt dia 插销直径	Gap 间距	Inner width 内宽	inner length 高	MBL 拉力
	dia mm 直径毫米	m m	mm	m m	m m	tonnes 吨
3.4.2 3	19	22,00	44,0	58,0	100	28
3.4.2 4	22	25,00	52,0	68,0	125	40
3.4.2 5	28	28,00	62,0	89,0	150	60
3.4.2 6	32	32,00	82,0	98,0	170	90
3.4.2 7	45	50,00	126,0	135,0	248	150



Mooring shackle - import 卸扣

	Hope D型环	Bolt dia 插销直径	Gap 间距	Inner width 内宽	inner length 高	MBL 拉力
	dia mm 直径毫米	m m	mm	m m	m m	tonnes 吨
3.4.2 8	19	22,00	44,0	58,0	100	30
3.4.2 9	22	25,00	52,0	68,0	125	40



Lifting shackle 855 Anja Gunnebo 卸扣855

	Hope D型环	Bolt dia 插销直径	Gap 间距	MBL 拉力
	dia mm 直径毫米	M m	mm	tonnes 吨
3.4.3 3	5/8"- 16	19,00	27,0	3,25

3.4.3 4	3/4" - 19	22,00	31,0	4,75
	2	25,00	37,0	6,50
		28,00	43,0	8,50
	2	35,00	52,0	12,00
	5	38	57	13,50
3.4.3 9	1 3/4 - 45	50	74	25,00



Mooring shackle 852 Anja Gunnebo 卸扣852

	Hope D型环	Bolt dia 插销直径	Gap 间距	Inner width 内宽	innerlength 内高	MBL 拉力
	dia mm 直径毫米	mm	m m	m m	m m	tonnes 吨
3.4.4 0	19	22,00	58,0	44,0	100	28
3.4.4 1	22	25,00	68,0	52,0	125	40
3.4.4 2	28	28,00	89,0	62,0	150	60
3.4.4 3	32	32,00	98,0	82,0	170	90
	42	45,00	150,0	112,0	200	110
	55	50	175	127,00	248	150



三、挪威公司采购船用金属链

该公司希望能够在中國寻找长期稳定的供应商。

产品规格：

Chain - long linked galvanized alloy 镀锌合金链接用长链

	Type 类别	Link sizes			Weight	MBL
		D (mm)	P (mm)	W1 (mm)	kg/m	kg
3.4.49	11,0 mm LL GALV	11.00	72.0	19.0	2.20	13,000
3.4.50	13,0 mm LL GALV	13.00	82.0	24.0	2.93	20,000
3.4.51	16,0 mm LL GALV	16.00	100.0	30.0	4.45	22,600
3.4.52	19,0 mm LL GALV	19.00	110.0	35.0	6.35	32,100
3.4.53	22,0 mm LL GALV	22.00	125.0	38.0	8.40	46,400
3.4.54	25,0 mm LL GALV	25.00	143.0	38.0	10.30	58,100
3.4.55	30,0 mm LL GALV	30.00	159.0		16.00	88,700
3.4.56	13,0 mm LL GALV.GUNNEBO	13.00	80.0	22.0	2.95	18,000
3.4.57	16,0 mm LL GALV. GUNNEBO	16.00	100.0	28.0	4.40	24,700
3.4.58	19,0 mm LL GALV. GUNNEBO	19.00	100.0	28.0	6.50	34,800
3.4.59	22,0 mm LL GALV.GUNNEBO	22.00	120.0	36.0	8.70	46,600



Ring ,galvanized 镀锌环

	Type	L	W	Weight	MBL
		mm	mm	kg	tons
3.4.72	Oval 22 mm	160	95.0	1.6	26.00
3.4.73	Oval 28 mm	190	110.0	3.2	37.60
3.4.75	Oval 32 mm	240	140.0	5.1	51.70
3.4.76	Oval 34 mm	240	140.0	5.3	80.00
3.4.77	Oval 38 mm	270	140.0	7.3	85.30
3.4.78	Oval 42 mm	250	150.0	7.7	120.00



Chain - mooring , Grade 40 - tarred surface without pole 锚定用金属链, 40级柏油表面, 无杆


	Thickness 粗细	Interior length 内长	interior width 内宽	Weight 重量	MBL 单位
	mm	mm	mm	kg/m	kg
3.4.46	30	120.00	48.0	19.33	47685
3.4.47	36	144.00	58.0	27.50	68575
3.4.48	40	160.00	64.0	35.69	84568



Mooring chain Grade 40

Mooring bolt 系泊螺栓

	Type	D (mm)	MBL
			ton
3.4.60	T combi	32 x 400	40 T
3.4.61	T combi	35 x 400	50 T
3.4.62	T combi	38 x 500	60 T
3.4.63	T combi	45 x 600	80 T
3.4.64	T combi	50 x 700	100 T
3.4.65	Eye combi	32 x 400	40 T
3.4.66	Eye Combi	38 x 500	60 T
3.4.67	Eye combi	45 x 600	80 T

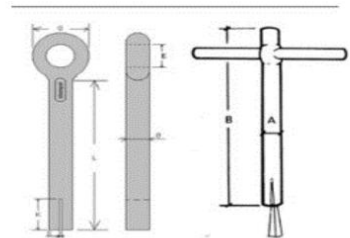

Mooring plate, circular 系泊板, 圆形

	Type	Dia mm	Goods thickness mm	Number of holes x dia mm	Load pr. hole mm	Weight kg
3.4.68	50 T	500	26.0	12 x 37	50.00	45
3.4.69	50 T	600	26.0	16 x 37	50.00	59
3.4.70	90 T	700	30.0	16 x 39	90.00	96
3.4.71	140 T	700	35.0	16 x 46	140.00	111



70 (ca. 100-120 my galv. Thickness.)

联系人：张振，江苏省驻瑞典经贸代表处

电话：+460702156520

电子邮箱：zhangzhen@doc.js.gov.cn